


HANGAR AGRICOLE

ASYMÉTRIQUE
2500 M²



Côtes en mètres

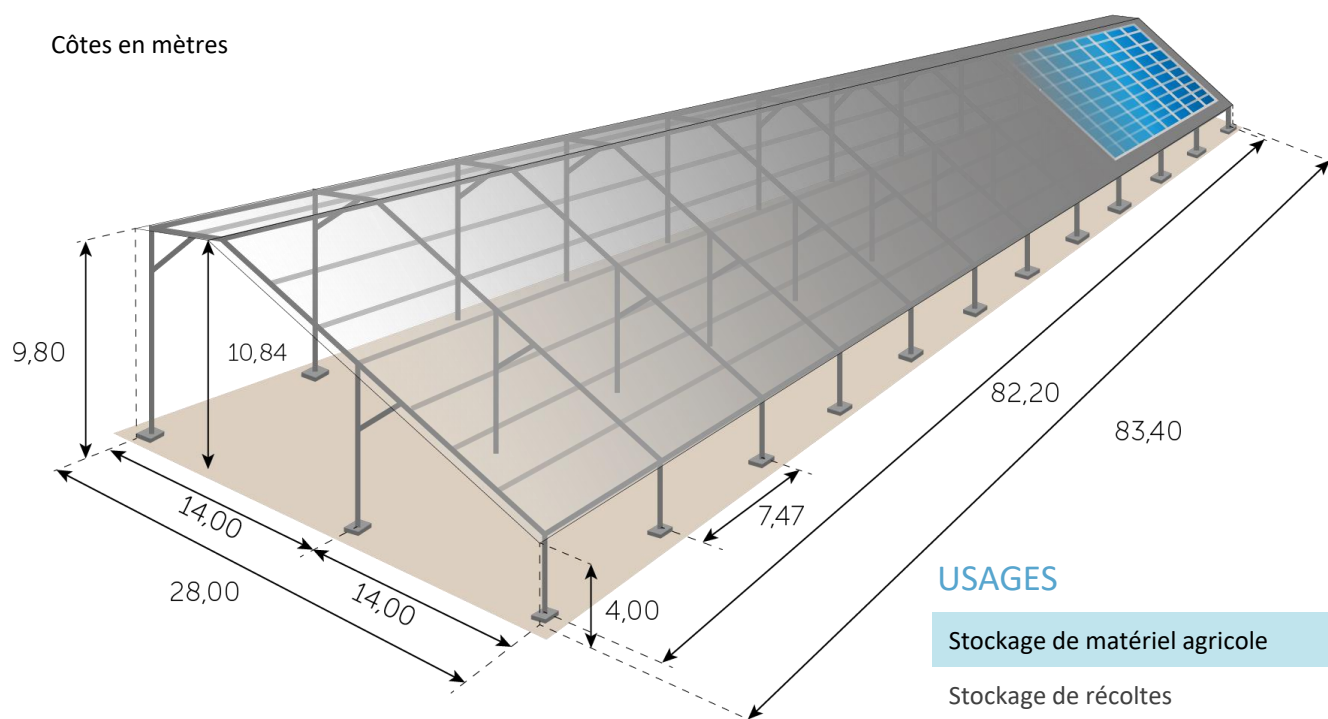

Côtes des bâtiments standards susceptibles de changer en fonction des zones de vents, et des façades à barder

USAGES

Stockage de matériel agricole

Stockage de récoltes

Élevages ovins, bovins




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASYMÉTRIQUE
2500 M²




Côtes en mètres

Plan de coupe

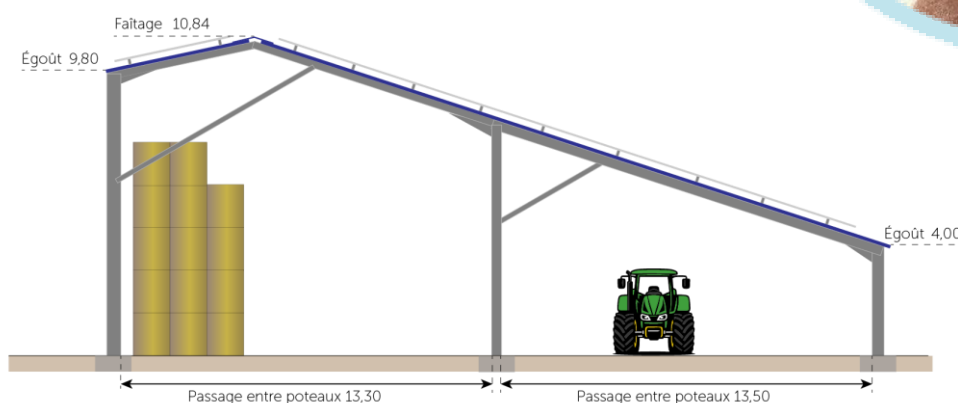

Plan de masse

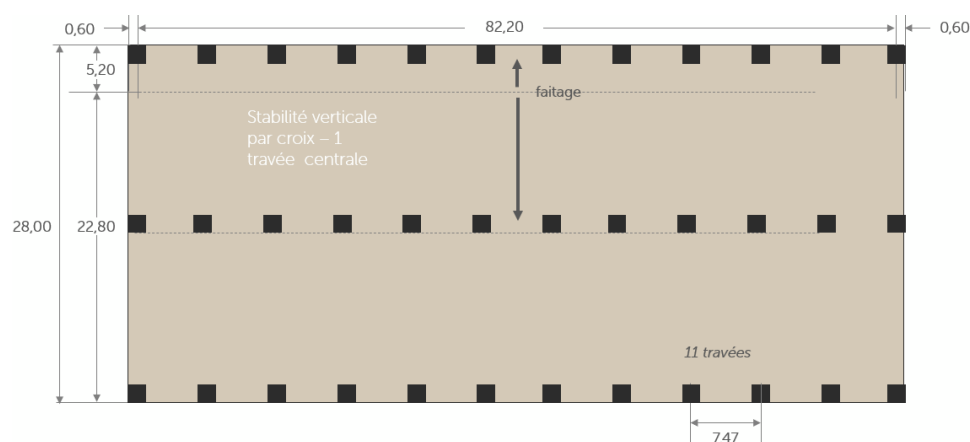

Côtes des bâtiments standards susceptibles de changer en fonction des zones de vents, et des façades à barder

MATÉRIAUX

Portiques	Acier profilé IPE S235-S275 avec peinture glycérophthalique
Pannes	Z Acier galvanisé à froid
Couverture	Tôles nervurées ép. 0,75 mm avec feutre régulateur de condensation
Puissance PV	Env. 500 kWc

DIMENSIONS

Longueur axe poteaux	82,20 m
Longueur des pannes avec débord des pignons	83,40 m
Largeur extérieur portique	28,00 m
Surface utile	2330 m ²
Pente de toit	Nord 20% Sud 30%
Travées	11 x 7,47 m

OPTIONS

Bardage long pans et pignons	☐
Chéneau	☐
Pignons reconstitués	☐



| 1 rue du Brigadier Chef Jean Pomothy - 27120 Douains
| 77 rue Lucette Bonard - 80330 Longueau
| 57 Rue du Président Édouard Herriot - 69002 Lyon

09 70 14 38 27
www.terresolaire.com