


HANGAR AGRICOLE

ASYMÉTRIQUE
500 M²



Côtes en mètres

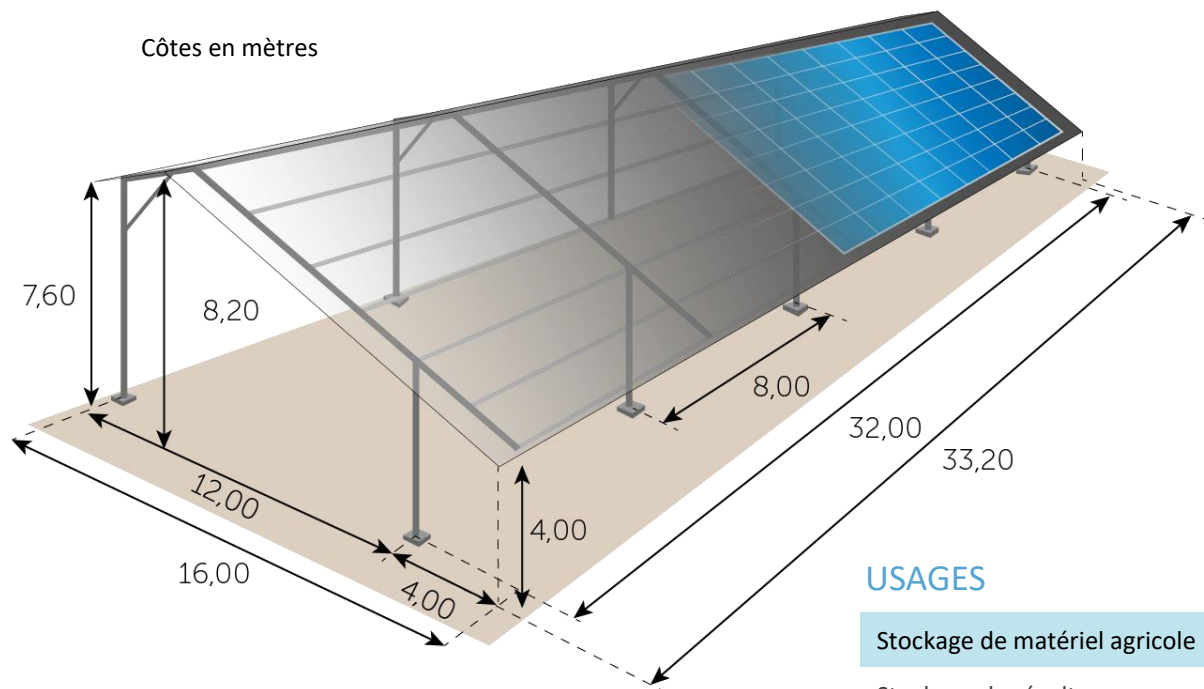

Côtes des bâtiments standards, susceptibles de changer en fonction des zones de vents, et des façades à barder

USAGES

Stockage de matériel agricole

Stockage de récoltes

Élevages ovins, bovins




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


ASYMÉTRIQUE 500 M²

Côtes en mètres

Plan de coupe

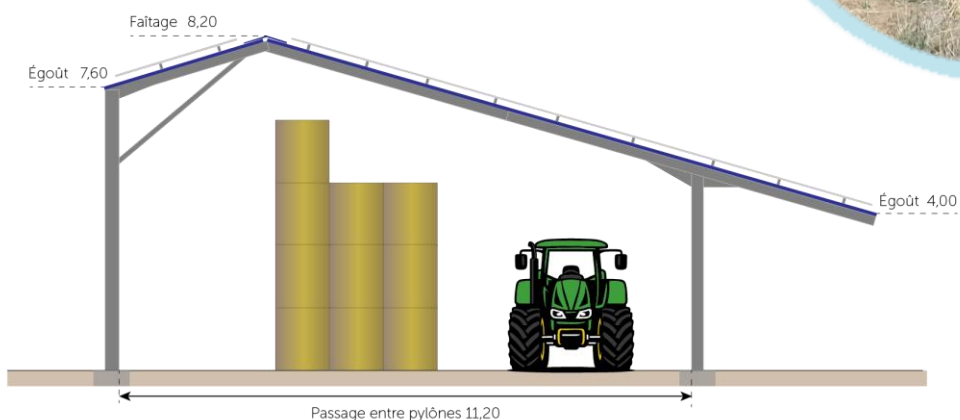

Plan de masse

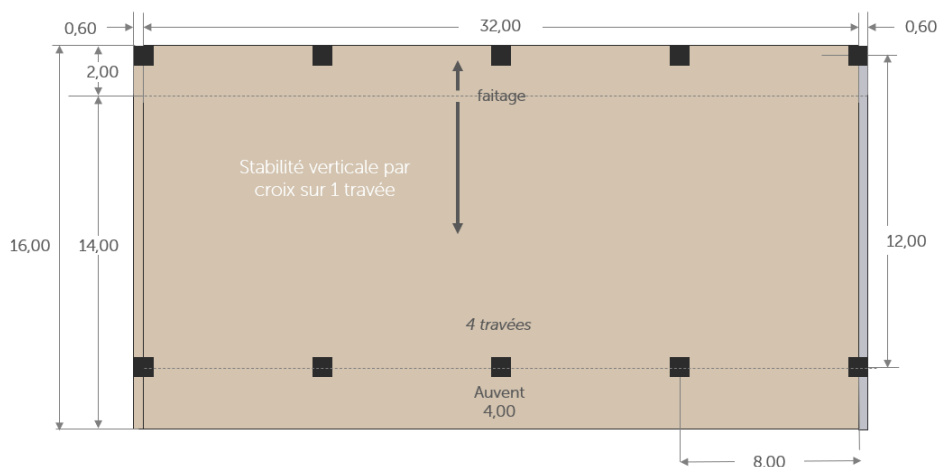

Côtes des bâtiments standards susceptibles de changer en fonction des zones de vents, et des façades à border



1 rue du Brigadier Chef Jean Pomothy - 27120 Douains
77 rue Lucette Bonard - 80330 Longueau
57 Rue du Président Édouard Herriot - 69002 Lyon

09 70 14 38 27
www.terresolaire.com



MATÉRIAUX

Portiques	Acier profilé IPE S235-S275 avec peinture glycérophthalique
Pannes	Z Acier galvanisé à froid
Couverture	Tôles nervurées ép. 0,75 mm avec feutre régulateur de condensation
Puissance PV	Env. 100 kWc

DIMENSIONS

Longueur axe poteaux	32,00 m
Longueur des pannes avec débord des pignons	33,20 m
Largeur extérieur portique	16,00 m
Surface utile	530 m ²
Pente de toit	Nord 30% Sud 30%
Travées	4 x 8,00 m

OPTIONS

Bardage long pans et pignons	☐
Chéneau	☐
Pignons reconstitués	☐